


FICHE TECHNIQUE

LAMBRIS MURAL 3D

À installer facilement au mur sur un lattis en bois OU en cas de mur d'accent à coller avec une colle polymère élastique. Les lambris s'emboîtent grâce au système de rainure et languette.

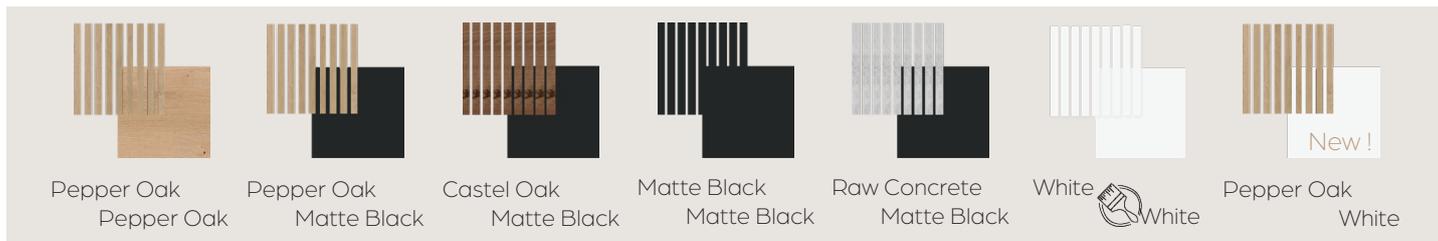

■ **BASE :** MDF V20 (Medium-Density Fibreboard), qualité standard, non-hydrofuge

■ **COLLE :** Polyoléfine

■ **ENROBAGE :** Papier décor


■ **DIMENSIONS :** 2770 x 300 x 20 mm (brut)
2770 x 287 x 20 mm (net)

■ **EMBALLAGE :** par 2 pièces avec embouts en carton et sous cellophane

■ **PALETTISATION :** 39 paquets (= 78 pièces)

■ **NORMES :** Certifié PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) PEFC est un label environnemental visant à promouvoir et à certifier la gestion durable des forêts. Pionnier de la certification forestière, PEFC est le premier système de certification forestière en termes de surfaces forestières certifiées et la première source de bois certifié au monde.
Euroclass (EN 13501-1): D-s2d0.

■ **DESSINS TECHNIQUES :**

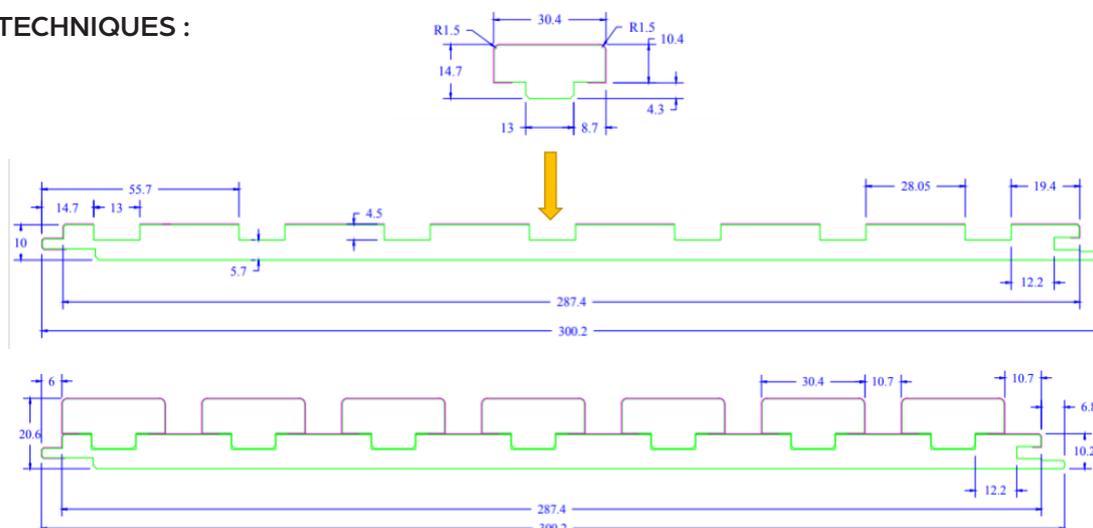

<https://www.maestro-latt.be/fr>